

Експертна оценка за предварителна КСС на обект "Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на Чиста стая" в Централната лаборатория по приложна физика - ЦЛПФ - БАН, бул. „Санкт Петербург“ 61, гр. Пловдив

**ПОДГОТВИТЕЛНИ и ДОВЪРШИТЕЛНИ СМР**


No	Мярка	Колич.	Един. цена лв	Стойност лв
<b>I зона Нова Чиста Стая</b>				
<b>I.1</b>	<b>Подготвителни дейности</b>			<b>5 154.08</b>
I.1.1	Демонтаж на съществуваща настилка от мозаечни плочи	m <sup>2</sup>	96.35	3 324.08
I.1.2	Демонтаж съществуваща врата по фасада с размери 360/360 по ос "1"	бр.	1.00	300.00
I.1.3	Събаряне на стена около външна врата по ос "1"	m <sup>2</sup>	7.20	450.00
I.1.4	Демонтаж съществуващи прозорци по фасада по ос "1"	m <sup>2</sup>	43.20	1 080.00
<b>I.2</b>	<b>Нови СМР</b>			<b>18 854.11</b>
I.2.1	Затваряне с панели на отвори от демонтирана двукрила врата по ос "1"	m <sup>2</sup>	11.52	771.84
I.2.2	Затваряне с панели на отвори от демонтирани прозорци по фасада по ос "1"	m <sup>2</sup>	43.20	2 894.40
I.2.3	Доставка и монтаж на секционна врата по ос "1" с размери 240/240см, вкл. метална конструкция за монтажа и.	бр.	1.00	В лист 02_Чиста стая
I.2.4	Доставка и монтаж на вътрешни метални врати "Хьорман" по ос "2" с размер 90/200см	бр.	2.00	875.00
I.2.5	Доставка и полагане на армировъчна мрежа ф8 20/20см, вкл. линейни фиксатори	кг	442.40	951.16
I.2.6	Доставка и полагане кофраж за нова настилка 10см в лаборатория	m <sup>2</sup>	4.86	231.04
I.2.7	Доставка и полагане на бетон (B35) с добавка стоманени фибри DRAMIX 3D80/60BG - 18kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	13.22	2 379.31
I.2.8	Повърхностна обработка бетонова плоча с посипка и импрегнатор	m <sup>2</sup>	96.35	1 927.00
I.2.9	Направа на дилатационна фуга при климатична инсталация с d=20см	m	5.00	1 250.00
I.2.10	Саморазливна подова настилка, висока степен на износоустойчивост, повърхност с изискване за анти-статичност, цвят светло сив.	m <sup>2</sup>	53.84	4 845.60
I.2.11	Изработка на холкери при антистатично подово покритие	m	113.50	2 270.00
<b>II зона Съществуваща Чиста стая и коридор</b>				
<b>II.1</b>	<b>Нови СМР</b>			<b>22 798.41</b>
II.1.1	Саморазливна подова настилка в коридор, висока степен на износоустойчивост, повърхност без изискване за анти-статичност, цвят антрацит.	m <sup>2</sup>	38.10	2 476.50
II.1.2	Изработка на холкери при стандартно подово покритие	m	51.00	1 020.00

No	Мярка	Колич.	Един. цена	Стойност	
			лв	лв	
П.1.3	Подова настилка от балатум, дебелина от 3мм., висока степен на износоустойчивост, повърхност без изискване за анти-статичност, цвят светло сив., вкл. лепило	m <sup>2</sup>	342.32	37.50	12 837.00
П.1.4	Доставка и полагане на прави PVC первази в помещенията с настилка линолеум	m	284.26	7.50	2 131.95
П.1.5	Доставка и полагане на растерен окачен таван на две нива, вкл. топлоизолация минерална вата 10см с обемно тегло 50 кг/м <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	63.72	68.00	4 332.96

30.10.2018

Пловдив

Съставил:

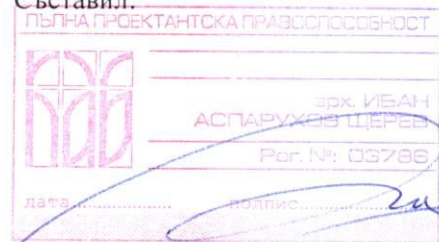

Експертна оценка за предварителна КСС на обект "Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на Чиста стая" в Централната лаборатория по приложна физика - ЦЛПФ - БАН, бул. „Санкт Петербург“ 61, гр. Пловдив

АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНА ЧАСТ

Количествена сметка

№	Количество	Мярка	Наименование на видовете СМР	Единична цена	Общо	Фабрикант
<b>01</b>			<b>ЧИСТА СТАЯ</b>		<b>43,137.40 лв.</b>	
<b>01.01</b>			<b>ПРЕГРАДНИ СТЕНИ</b>		12,395.00 лв.	
01.01.01	185.00	m <sup>2</sup>	Вертикално монтирани PUR (полиуретанови) панели с дебелина от 100 мм. и ширина от 1000мм., цвят по RAL 9002 (0,5/0,5мм ламарина, двустранно гладки, открит монтаж, стандартна сглобка) на носеща стоманена конструкция по детайл на производител. - <b>крепежи, силикон, механизация</b>	67.00 лв.	12,395.00 лв.	
<b>01.02</b>			<b>ТАВАНИ</b>		4,576.10 лв.	
01.02.01	68.30	m <sup>2</sup>	PUR (полиуретанови) панели с дебелина от 100 мм. и ширина от 1000мм. с цвят по RAL 9002 (0,5/0,5мм ламарина, двустранно гладки, открит монтаж, стандартна сглобка), гладка повърхност от вътрешната страна. - <b>крепежи, силикон, механизация</b>	67.00 лв.	4,576.10 лв.	
<b>01.03</b>			<b>ТЕНЕКИДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>		7,826.30 лв.	
01.03.01	53.00	m	Метален, защитен U профил при стъпка преградна стена от PUR панели - <b>0.5 мм ламарина</b>	22.15 лв.	1,173.95 лв.	
01.03.02	76.00	m	Обкантване на <b>вътрешни</b> врати и прозорци с ламаринена окомплектовка, вътрешно и външно, монтаж към основа със стандартни крепежи, размер на обкантването макс. 50/50мм. с цвят по RAL 9002 <b>или 9006 - 0.5 мм ламарина</b>	19.00 лв.	1,444.00 лв.	
01.03.03	6.00	m	Обкантване на <b>външни</b> врати с ламаринена окомплектовка, вътрешно и външно, монтаж към основа със стандартни крепежи, размер на обкантването макс. 50/50мм. с цвят по RAL 9002 <b>или 9006 - 0.5 мм ламарина</b>	19.00 лв.	114.00 лв.	
01.03.04	72.00	m	Обкантване на вертикални ъгли ( <b>отвън и отвътре</b> ) при завършек PUR стени, 150/150/0.88мм- метална обшивка RAL9002 <b>или 9006</b> , двустранно, включително изолационен пълнеж от минерална вата за запълване на въздушни междини - <b>0.5 мм ламарина</b>	25.25 лв.	1,818.00 лв.	
01.03.05	106.00	m	Обкантване на хоризонтални ъгли ( <b>отвън и отвътре</b> ) при връзка стена/таван PUR панели, 150/150/0.88мм- метална обшивка RAL 9002 <b>или 9006</b> , двустранно, включително изолационен пълнеж от минерална вата за запълване на въздушни междини - <b>0.5 мм ламарина</b>	25.25 лв.	2,676.50 лв.	
01.03.06	31.00	m	Обкантване на фуга ( <b>отвън</b> ) при контакт ограждащи PUR панели и съществуваща стоманена преградна стена с профилирана окомплектовка, пълнеж от минерална вата, от външната страна на стената - <b>0,5 мм ламарина</b>	19.35 лв.	599.85 лв.	
<b>01.04</b>			<b>НАСТИЛКИ И ПОДОВИ ПОКРИТИЯ</b>		- лв.	
01.04.01	54.00	m <sup>2</sup>	Саморазливна подова настилка, висока степен на износоустойчивост, повърхност с <b>изискване</b> за анти-статичност, цвят светло сив.	В лист 01-1_Подготовка & СМР_КСС		
01.04.02	42.00	m <sup>2</sup>	Саморазливна подова настилка в коридор, висока степен на износоустойчивост, повърхност <b>без изискване</b> за анти-статичност, цвят антрацит.	В лист 01-1_Подготовка & СМР_КСС		

№	Количество	Мярка	Наименование на видовете СМР	Единична цена	Общо	Фабрикант
<b>01.05</b>			<b>ВРАТИ - по отделна спецификация</b>		14,900.00 лв.	
<b>01.05.01</b>			<b>Външни</b>		3,500.00 лв.	
	1.00	бр	Секционна врата в черен коридор - плътна с размер 2400 x 2400 мм, висок контур на отваряне 250 мм, <b>проходна врата</b> , ръчен механизъм на отваряне 1/4, механизми против скъсване на въжета и пружини	3,500.00 лв.	3,500.00 лв.	
<b>01.05.03</b>			<b>Вътрешни</b>		11,400.00 лв.	
<b>01.05.04</b>	2.00	бр	Врата В.02 и В.06 - двукрила алуминиева врата с размер 2000 x 2000 мм, термопрофил на ЕТЕМ, уплътняващ падащ праг за изолация, цвят бял	2,200.00 лв.	4,400.00 лв.	
	4.00	бр	Врата В.03, В.04, В.05, В.07 - еднокрила алуминиева врата с размер 1000 x 2000 мм, термопрофил на ЕТЕМ, уплътняващ падащ праг за изолация.	1,200.00 лв.	4,800.00 лв.	
	2.00	бр	Врата В.08, В.09 - еднокрила алуминиева врата с размер 900 x 2000 мм, термопрофил на ЕТЕМ, уплътняващ падащ праг за изолация.	1,100.00 лв.	2,200.00 лв.	
<b>01.06</b>			<b>ОСТЪКЛЯВАНЕ - по отделна спецификация</b>		3,440.00 лв.	
<b>01.06.01</b>			<b>Вътрешно</b>		3,440.00 лв.	
<b>01.06.02</b>	5.00	бр	Стандартен профил с максимална U-стойност на топлопреминаване от 1,5 W / m <sup>2</sup> K. Остъкляване с 2 изолирани стъкла без отваряеми части, съгласно спецификация. Външен перваз на прозореца от непрекъснато пресован алуминиев профил, дебелина 2 мм, издаване напред 10 мм. пред панела, странични кантования за връзка със стената. Анкерно укрепване с регулируеми скрепителни винкелки от долната страна. Вътрешен перваз от стоманена ламарина, водо - и термоустойчива, монтирана върху шини, дебелина на листа - 1.0мм, ширина около 5 см. Уплътнение на прозореца от еластомер-профил.			
	4.00		Прозорец П.01, П.03, П.04, П.05 - размер 1500 x 2000 мм, алуминиев термопрофил на ЕТЕМ цвят бял, стъклопакет със стъкло бяло-бяло	760.00 лв.	3,040.00 лв.	
	1.00		Прозорец П.02 - размер 1000 x 2000 мм, алуминиев термопрофил на ЕТЕМ цвят бял, стъклопакет със стъкло бяло-бяло	400.00 лв.	400.00 лв.	

№	Количество	Мярка	Наименование на видовете СМР	Единична цена	Общо	Фабрикант
02			<b>ЧЕРЕН КОРИДОР</b>		<b>9,080.00 лв.</b>	
02.01			<b>НАСТИЛКИ И ПОДОВИ ПОКРИТИЯ</b>		5,580.00 лв.	
02.01.01	62.00	м <sup>2</sup>	Подова настилка от <b>винил</b> , дебелина от <b>5мм.</b> , висока степен на износоустойчивост, повърхност с изискване за анти-статичност, цвят антрацит.	90.00 лв.	5,580.00 лв.	
02.01.02	303.00	м <sup>2</sup>	Подова настилка от <b>балатум</b> , дебелина от <b>3мм.</b> , висока степен на износоустойчивост, повърхност <b>без изискване</b> за анти-статичност, цвят светло сив.	В лист 01-1_Подготовка & СМР_КСС		
02.02			<b>ВРАТИ - по отделна спецификация</b>		3,500.00 лв.	
02.02.01			<b>Външни</b>		3,500.00 лв.	
	1.00	бр	Секционна врата в черен коридор - плътна с размер 2400 x 2400 мм, висок контур на отваряне 250 мм, <b>проходна врата</b> , ръчен механизъм на отваряне 1/4, механизми против скъсване на въжета и пружини	3,500.00 лв.	3,500.00 лв.	

Дата :30.10.2018 год.  
гр. Пловдив

